

# НАСТРОЙКА ПРИСТАВКИ MAG 245 / 250

## Подготовка к настройке:

1. Запишите MAC-адрес устройства, он находится на нижней части приставки.



2. Убедитесь, что Вы помните свой номер договора АВК-ВЕЛЛКОМ.

3. Для настройки мы рекомендуем подключить к приставке USB-клавиатуру.



4. Перед началом настройки убедитесь, что на вашем устройстве установлена актуальная прошивка. [Для этого ознакомьтесь с инструкцией по обновлению прошивки.](#)

5. Подключите приставку к питанию, подключите интернет-кабель и телевизор.

# Настройка

1. Если Вы приобрели устройство в магазине АВК-ВЕЛЛКОМ, то после подключения приставки к сети и телевизору при включении Вы должны увидеть список каналов, если приставка не настроена, то Вы увидите меню «Системные настройки», перейдите в меню «Расширенные настройки» (расположение пунктов меню всегда идентично)

## Системные Настройки



EXIT

2. Установите русский язык и московский часовой пояс (второе понадобится для корректного отображения телепрограммы)

  Расширенные настройки

Язык:  Russian (Русский) 

Часовой пояс:  Europe/Moscow 

Запускать UPnP клиент:  Отключено 

Размер буфера (мс):  0 

 EXIT

 F1 Дополнительно

3. В меню «Системные настройки» выберите пункт «Серверы».

## Системные Настройки



Сеть



Видео



Расширенные настройки



Состояние сети




Перезапуск портала



Серверы



Аудио



Раскладка клавиатуры



Информация об устройстве



Перезагрузка устройства



4. В подменю «Серверы» выберите пункт «Порталы»:

 Серверы

 Общие

 Порталы

 Дополнительно

EXIT

5. На открывшемся экране укажите произвольное название сервера и адрес:

•[http://172.16.250.14/stalker\\_portal/c/index.html](http://172.16.250.14/stalker_portal/c/index.html)

Серверы Порталы

Портал 1 имя


Портал 1 URL

Портал 2 имя

Портал 2 URL

EXIT F1 Дополнительно OK Сохранить

6. Вернитесь в меню «Серверы» и выберите пункт «Дополнительно».

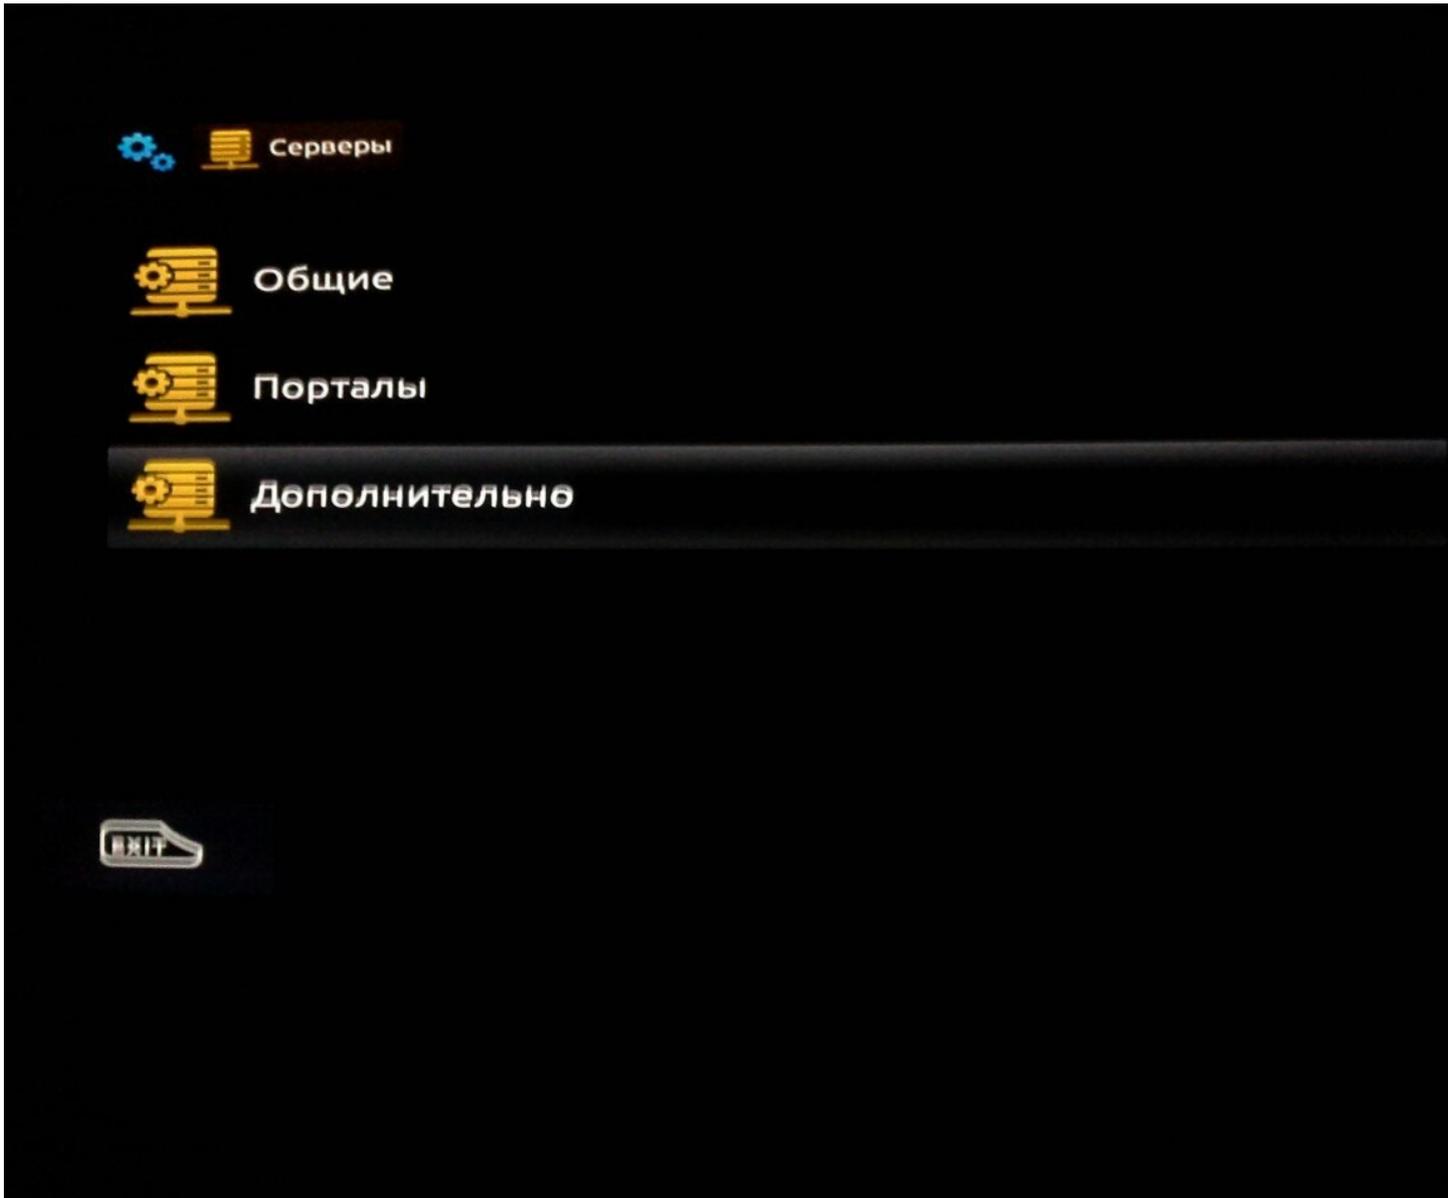

7. Переведите переключатель «использовать DHCP портал» в положение «OFF» (отключить).



Серверы



Дополнительно

Использовать DHCP портал:

ON OFF

DHCP портал:

http://172.16.250.44:8000/mag

Bootstrap URL:

URL образа:

Канал управления (URL):



Сохранить

8. Вернитесь в меню «Системные настройки» и перезагрузите портал.

## Системные Настройки



Сеть



Видео



Расширенные настройки



Состояние сети



Перезапуск портала



Серверы



Аудио



Раскладка клавиатуры



Информация об устройстве



Перезагрузка устройства

EXIT

9. Свяжитесь со специалистом тех. поддержки АВК-ВЕЛЛКОМ по телефону +7(498) 659-8888 сообщите ему о том, что Вы настраиваете IPTV-приставку и сообщите её MAC-адрес (указан на нижней части устройства) и номер Вашего договора (Client-XXX.XXX).

10. После того как оператор внесет Ваши данные снова включите опцию «Использовать DHCP портал», для этого перейдите в меню «Серверы»:

## Системные Настройки



Сеть



Видео



Расширенные настройки



Состояние сети



Перезапуск портала



Серверы



Аудио



Раскладка клавиатуры



Информация об устройстве



Перезагрузка устройства



11. Выберите пункт «Дополнительно».

 Серверы

 Общие

 Порталы

 Дополнительно



12. Переведите переключатель «использовать DHCP портал» в положение «ON» (включить).

  Серверы  Дополнительно

Использовать DHCP портал:  ON  OFF

DHCP портал:

Bootstrap URL:

URL образа:

Канал управления (URL):



13. Понадобится ещё одна перезагрузка приставки, и Вы сможете просматривать телевидение от АВК-ВЕЛЛКОМ с помощью приставки.

## Системные Настройки



Сеть



Видео



Расширенные настройки



Состояние сети



Перезапуск портала



Серверы



Аудио



Раскладка клавиатуры



Информация об устройстве



Перезагрузка устройства

EXIT